

## Allestimento standard

- Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- Sterzo a 90°
- Estensione manuale piattaforma 1,4 m
- Discesa manuale di emergenza
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie trazione per utilizzi gravosi 24V - 200Ah / 250Ah (c5)
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Avisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Ruote cushion antistrada
- Protezioni anticesoiaimento elettriche
- Protezioni antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE - EN 280
- Predisposizione cavo linea 220V
- Girofaro
- Comandi proporzionali con diagnostica

## Optional

- Kit linea 230 V
- Kit batterie gel serie IT 90
- Kit girofaro

## Vantaggi


- ✓ Trazione elettrica: minor consumo, maggiore autonomia, maggiore trazione
- ✓ Tutti i componenti sono contenuti entro il carro base e facilmente accessibili, nulla rimane all'esterno
- ✓ Traslazione alla massima altezza
- ✓ Ottime prestazioni velocistiche e di rampa
- ✓ Portata massima di carico e numero massimo di persone sono totalmente autorizzate sulla estensione della piattaforma
- ✓ Notevole rigidezza del carro e della fornice



Montaggio dei componenti razionale e di facile manutenzione.




Estensione manuale piattaforma 1,4 m

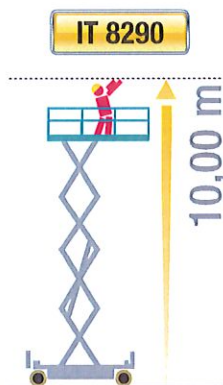

Quadro comandi sulla piattaforma semplice e intuitivo



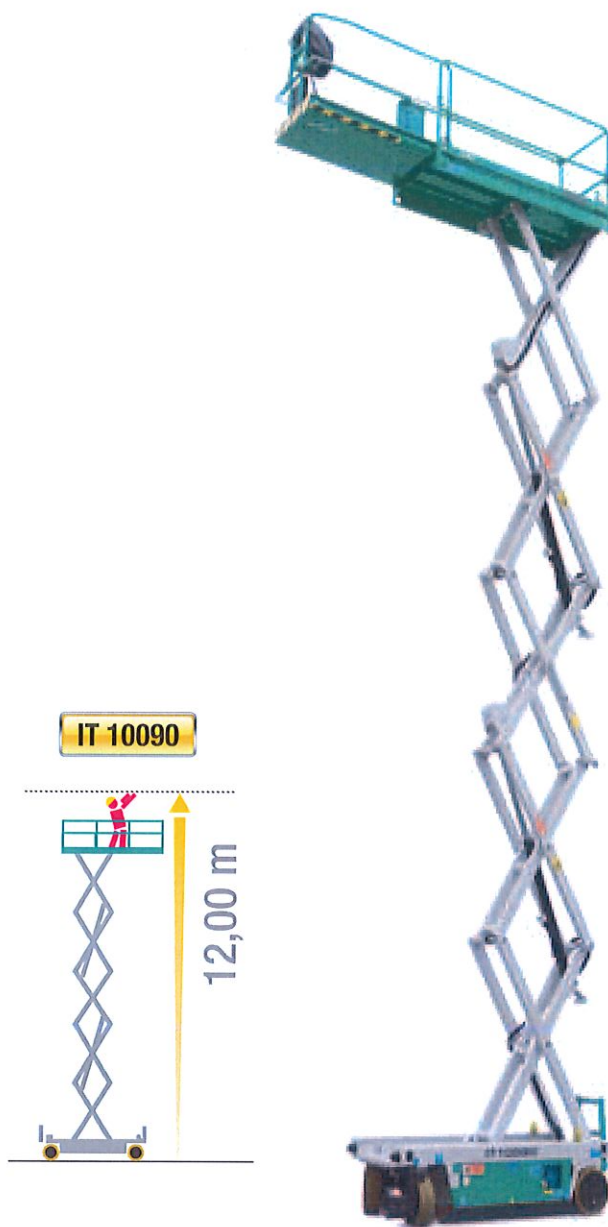

IT 10090

12,00 m

		IT 8290	IT 10090
Numero di forbici		4	5
A	mm	8150	10020
B	mm	10150	12020
C (Pot-hole sollevato/abbassato)	mm	120/24	
D	mm	2280	2410
E	mm	1150	1280
F	mm	1850	1980
Portata (comprese 3 persone)	kg	350	300
Motori elettrici trazione	V/kW	24/3,0	
Centralina idraulica sollevamento	V/kW	24/3,0	
Batterie Trazione	V/Ah	24/200	24/250
Massa batterie	kg	4x31	4x45
Caricabatterie	V/A	24/20	24/30
Capacità serbatoio olio	l	16	
Velocità di traslazione	km/h	0 ÷ 4	
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,7	
Pendenza superabile	%	25	
Raggio interno di sterzata	m	0	
Raggio esterno di sterzata	m	2,23	
Dimensioni ruote	mm	410x130	
Tipo ruote		cushion	
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	2 / 3	1,5/3
Peso complessivo	kg	2490	3080

